

網絡版(非 VM License)CAM350 的安裝程序：


安裝網絡版(非 VM License)主要分成兩個部分：

- A. 安裝 License Server
- B. 安裝客戶端


A. 安裝 License Server：

注意：安裝所有 CAM350 及 USB 保安鎖驅動程式是不能使用 Remote Desktop(遠程桌面)及一切虛擬桌面軟件進行相關的操作，必須直接在本機進行所有的安裝程序。


1. 請先放入 CAM350 的光盤或雙點擊安裝 EXE 文檔（如是以 usb key 为保安锁 请先将 usb key 插入电脑）。
2. 按” Next”，繼續。

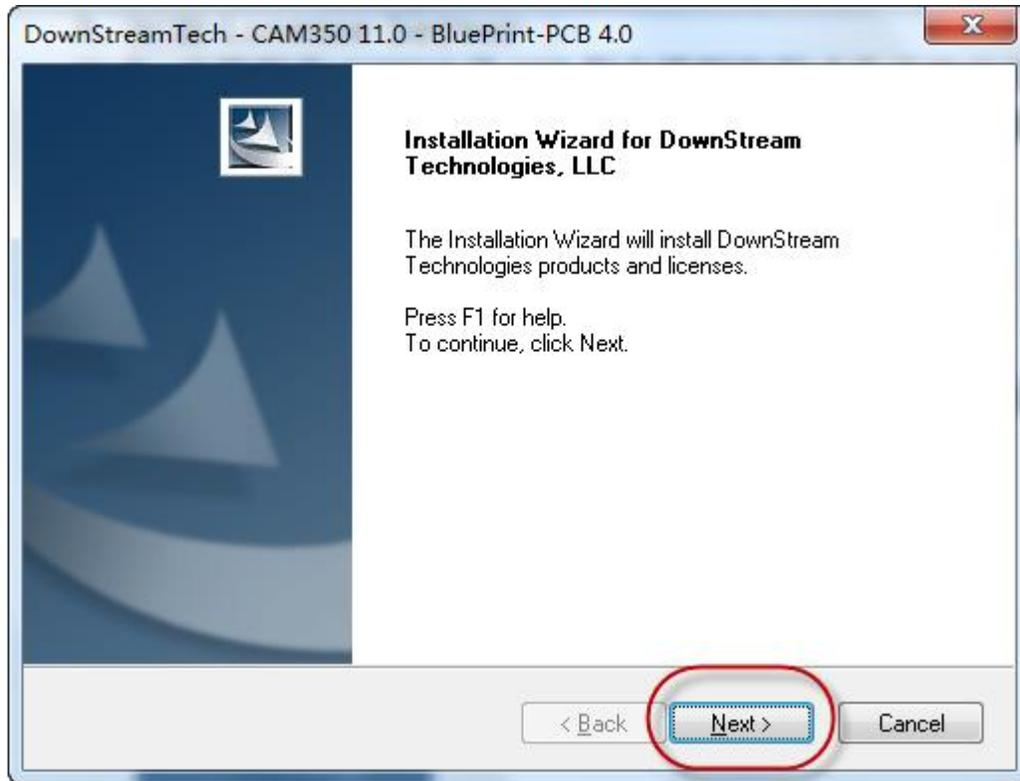


3. 選” I accept the terms of the license agreement” 後,按” Next” 。

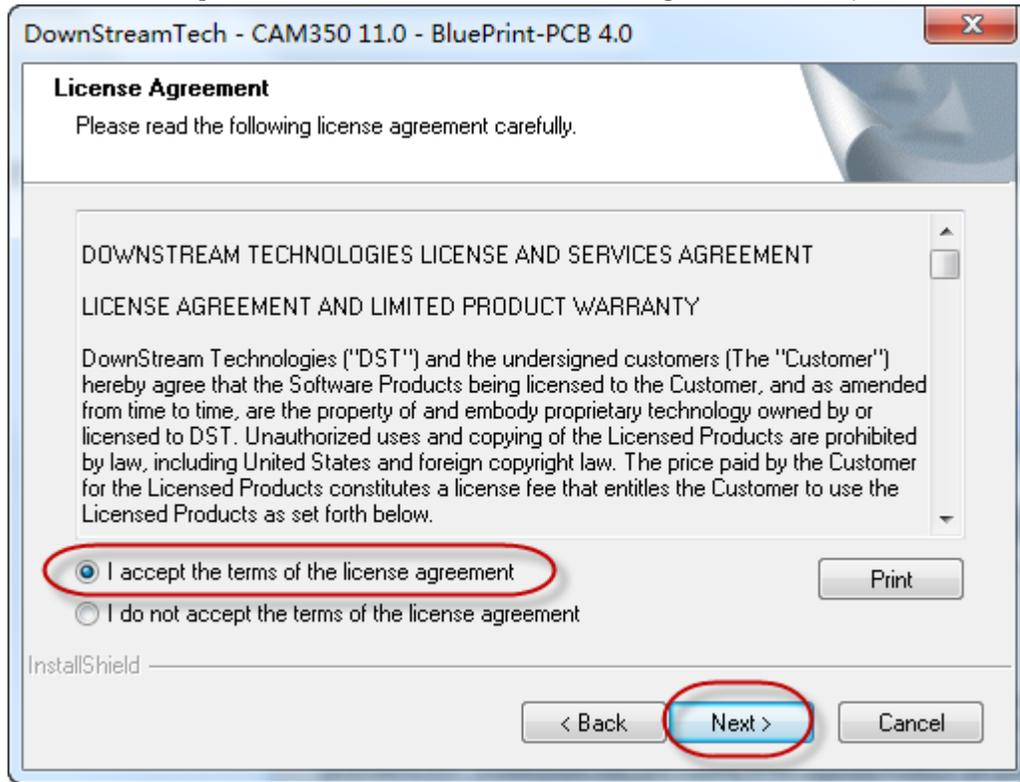


4. 按” Install License File” 。

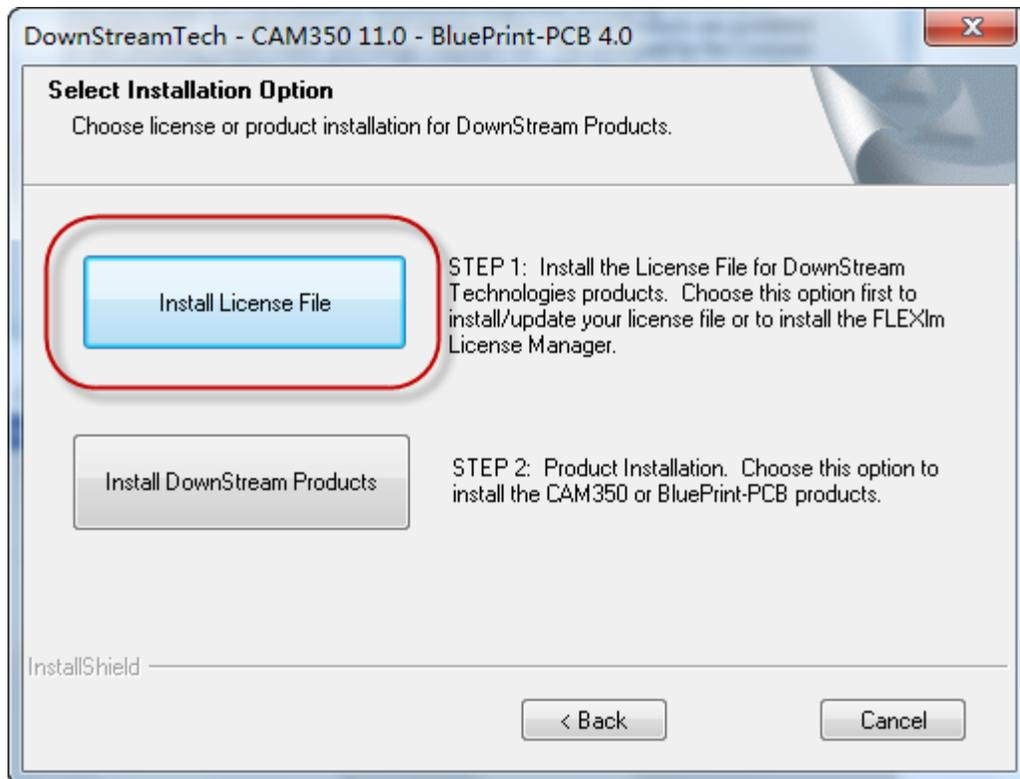


5. 按” Next ”, 繼續安裝程序。

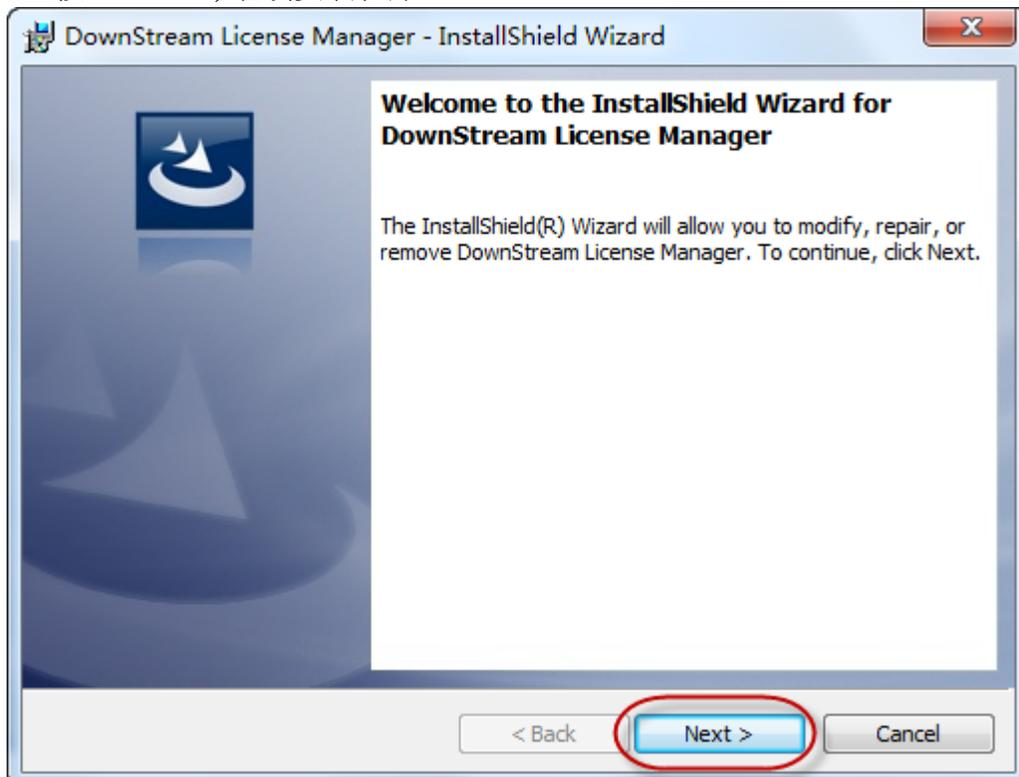


6. 在 User Name 輸入用戶名稱及 Organization 輸入公司名稱後, 按” Next ”。

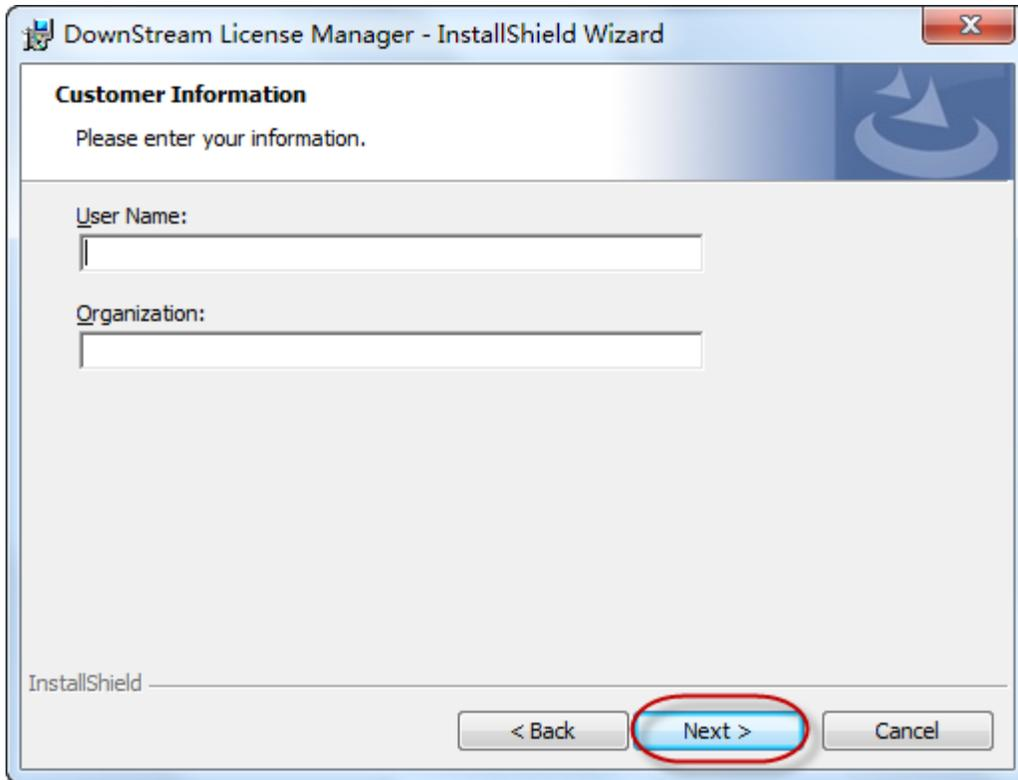


7. 按” Next ”，繼續安裝程序。

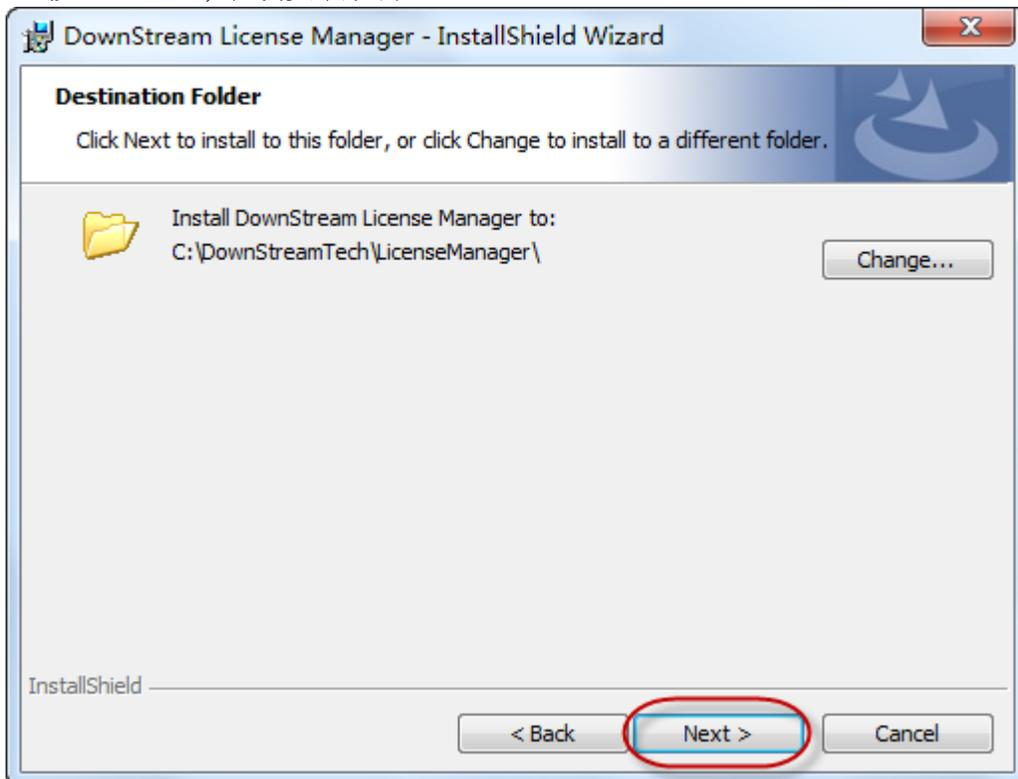


7. 選” Browse to find license File”, 按” Next”。

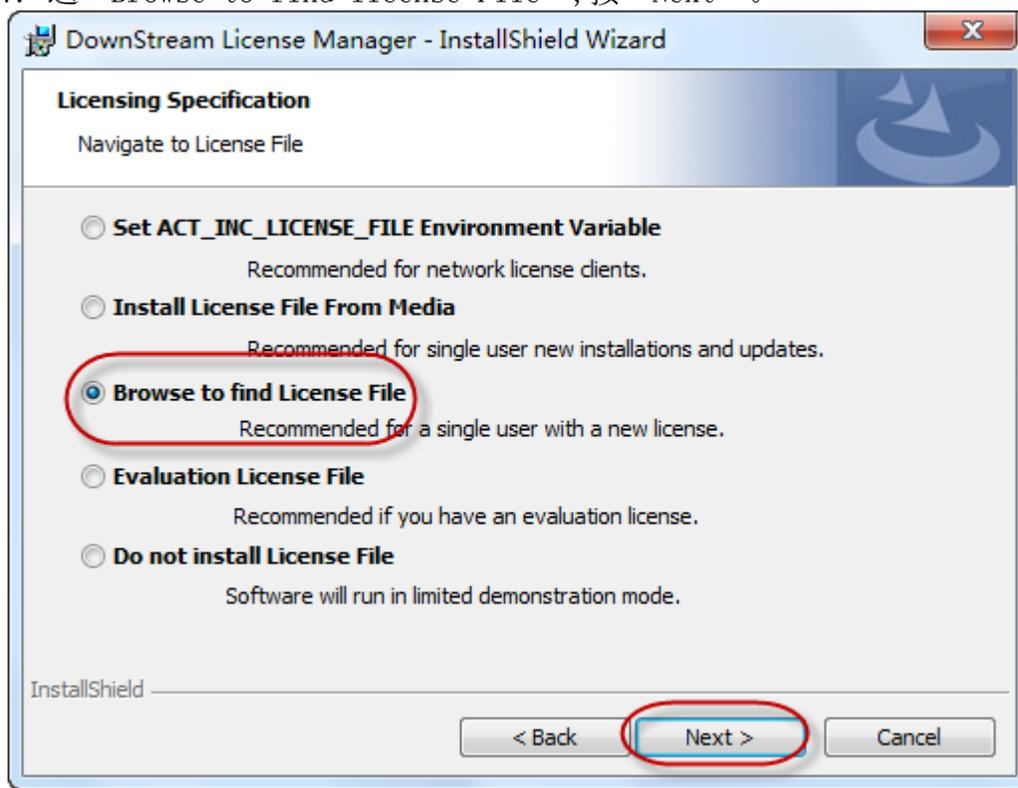


8. 按”...”。

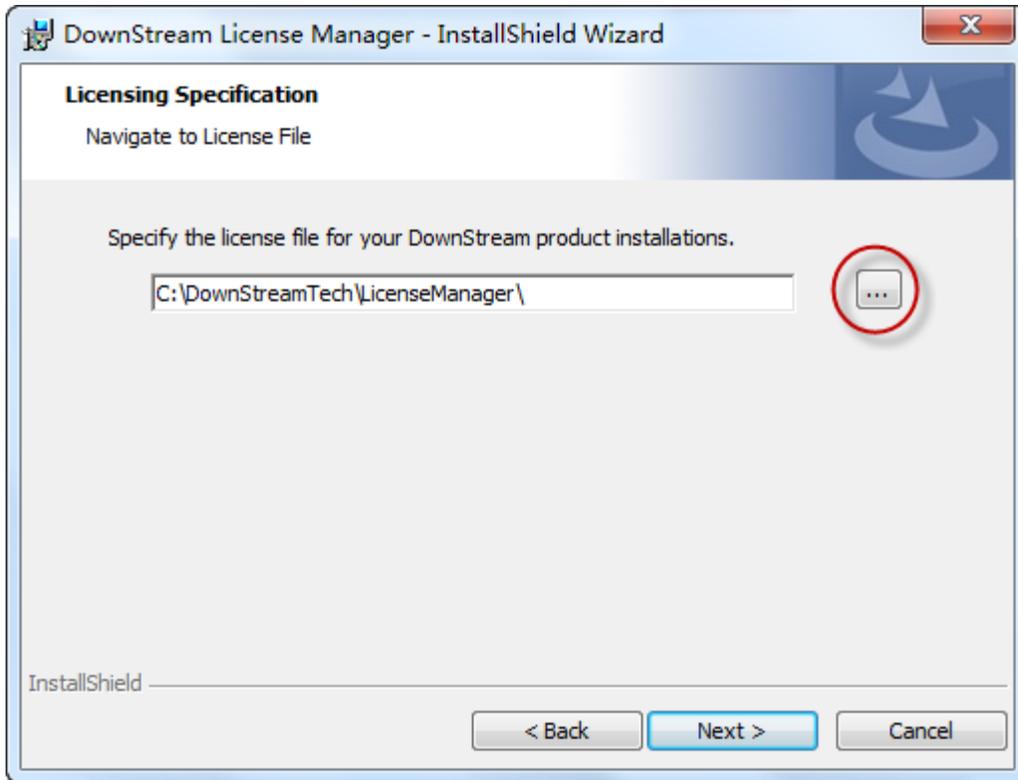


9. 選取已電郵給你的 License 文檔, 按” Open”。

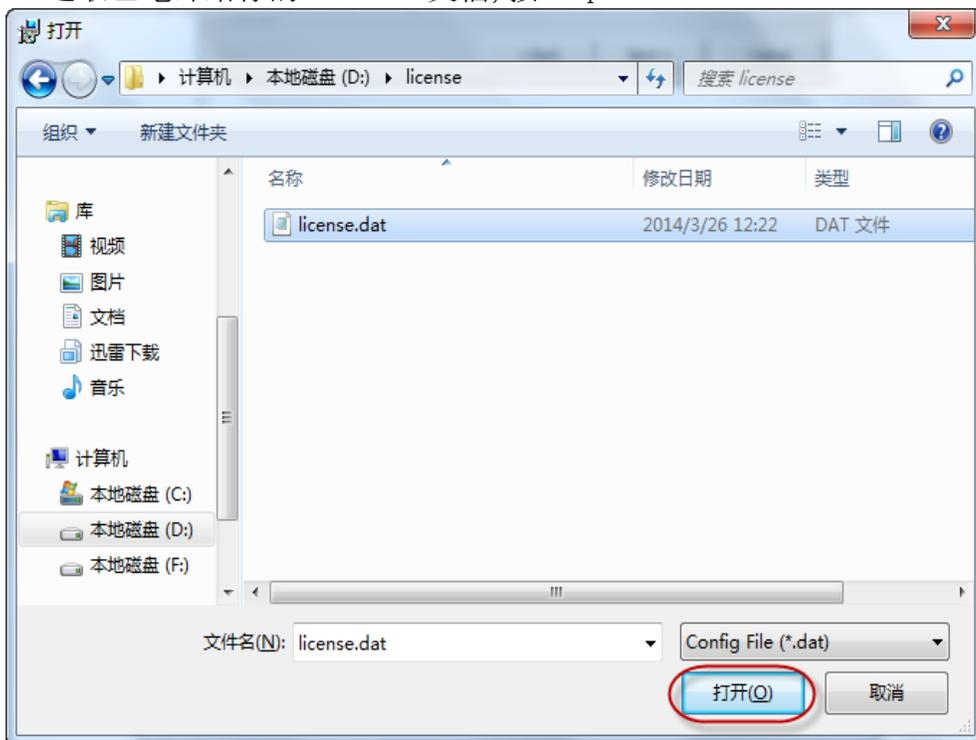


10. 按” Next”, 繼續。

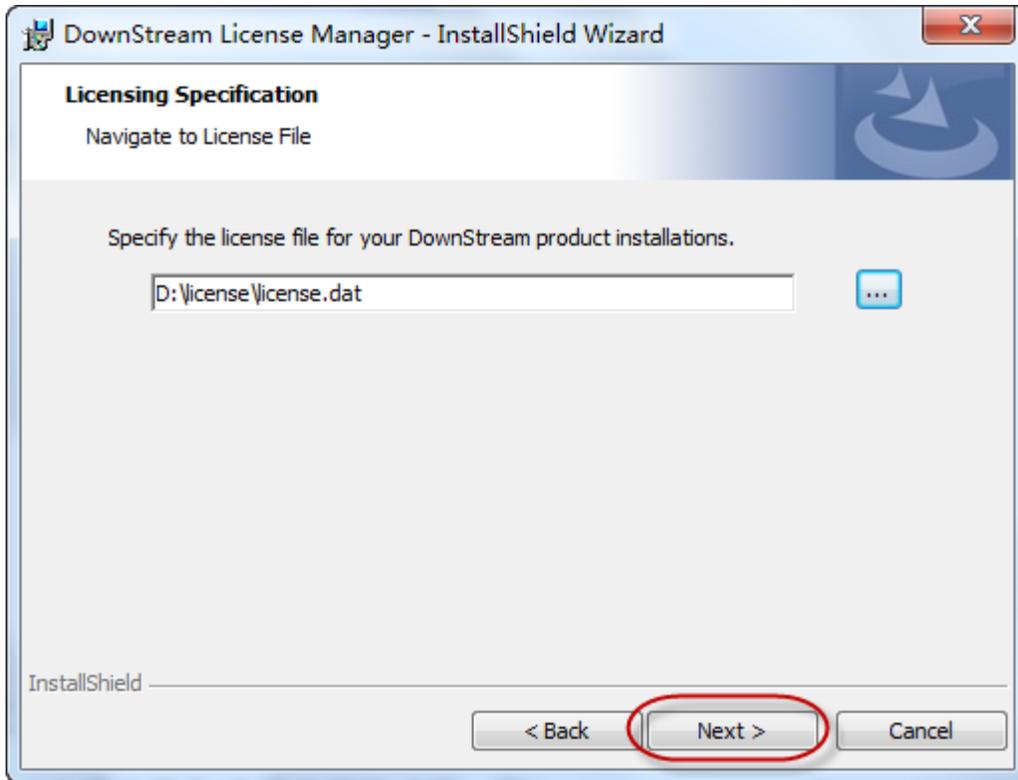

11. 輸入電腦的名稱後, 按” Next ”, 繼續。(必須是在系統裡的電腦名稱一致)

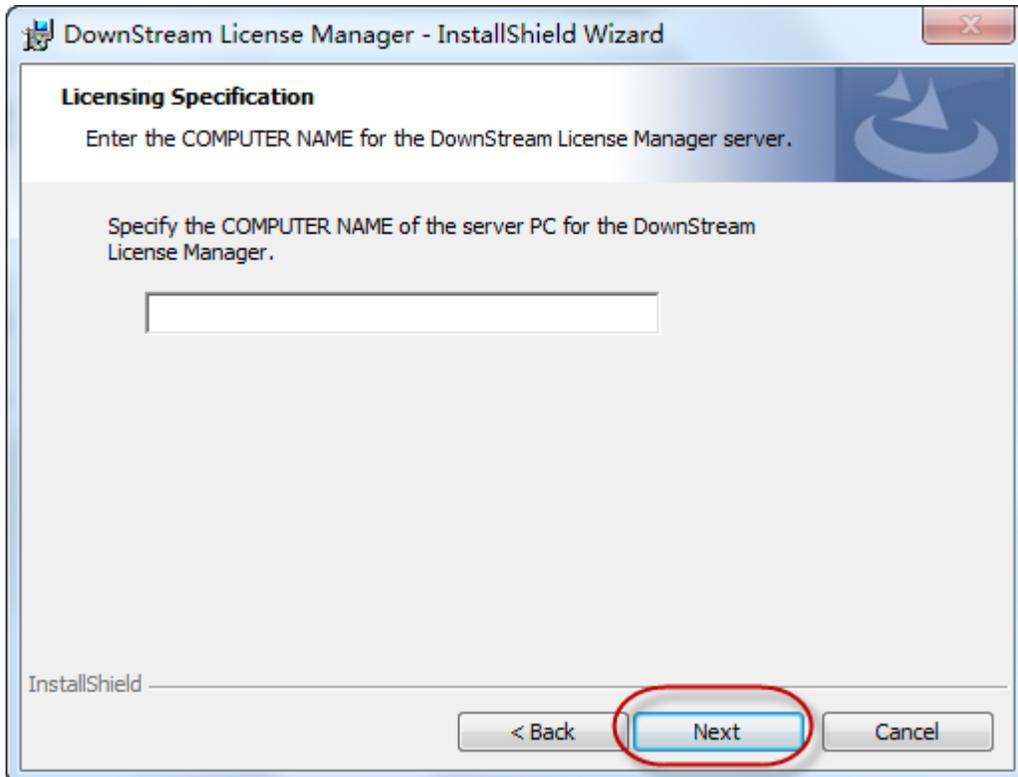


12. 選 Complete 後, 按” Next>”, 繼續。

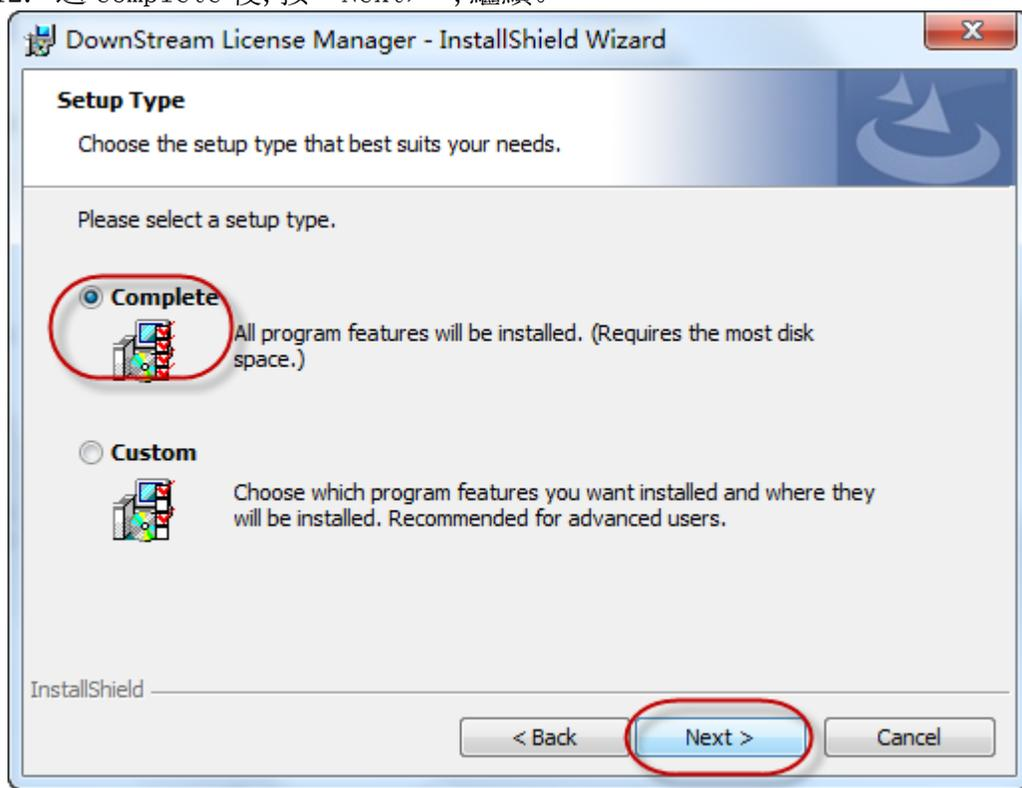


13. 如是 MAC 地址為保安鎖, 請看步驟 14。
如是 USB 為保安鎖, 請跳至步驟 20。


14. 按” Install” 。

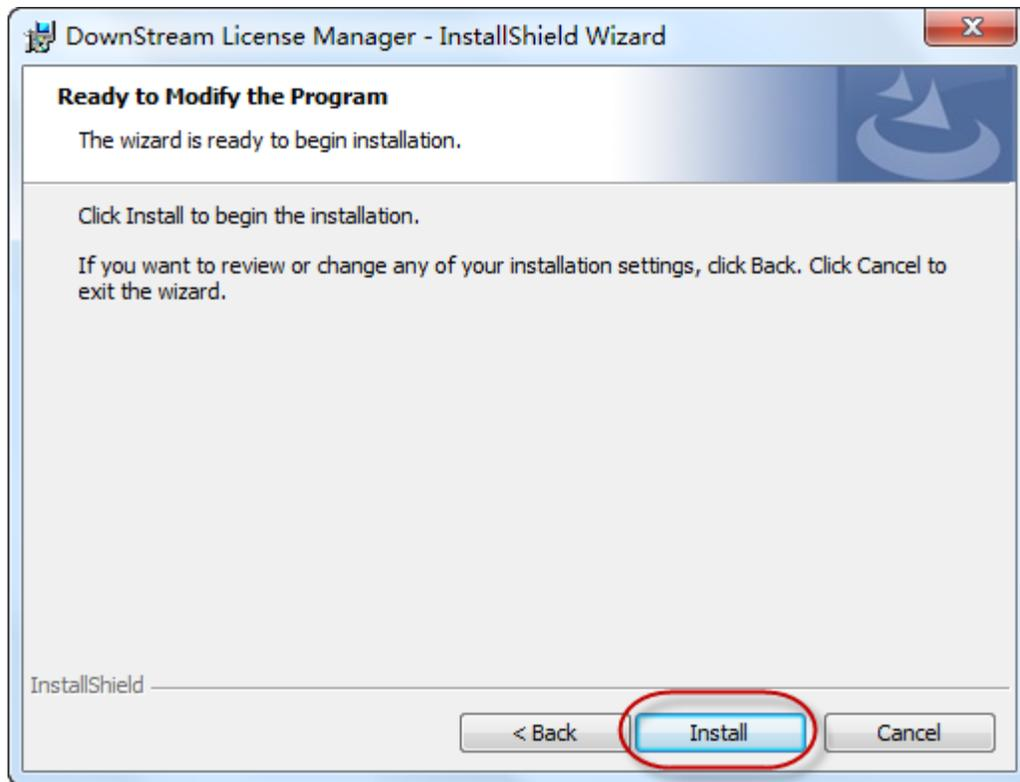


15. 完成安裝 License Manager 後, 看見以下畫面, 代表成功安裝及起動了 License Manager, 按” OK” , 繼續。

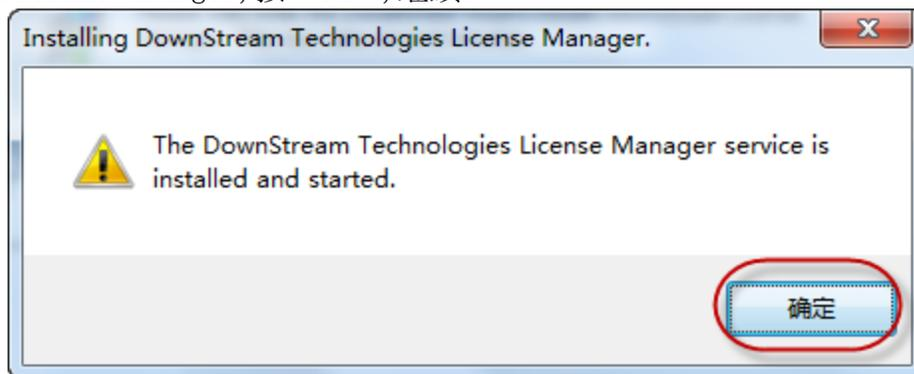


16. 看見以下畫面, 表代 License Manager 成到檢測到 CAM350 的 License 按” OK” , 繼續。

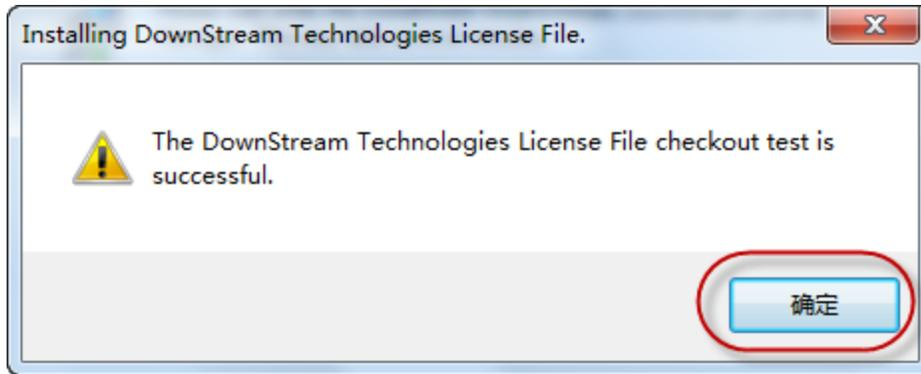

17. 看見以下畫面, 按” Finish” , 完成 License Manager 的安裝。

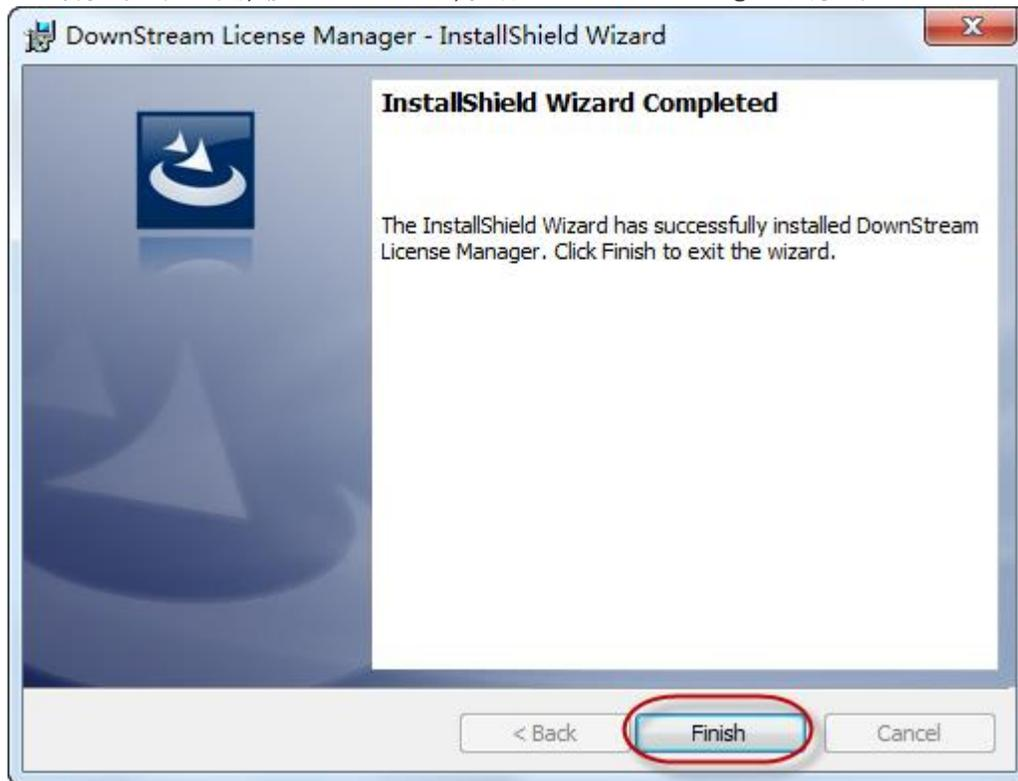


18. 按” No” , 不安裝主程式在 License Server。

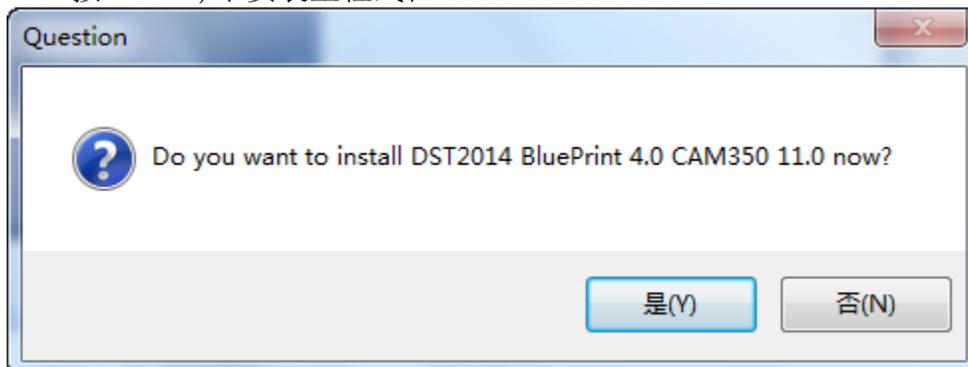

19. 完成安裝 License Manager 後, 請看第 27 步。


20. 以 USB 為保安鎖的, 按” Finish” 安裝 USB 驅動程式。

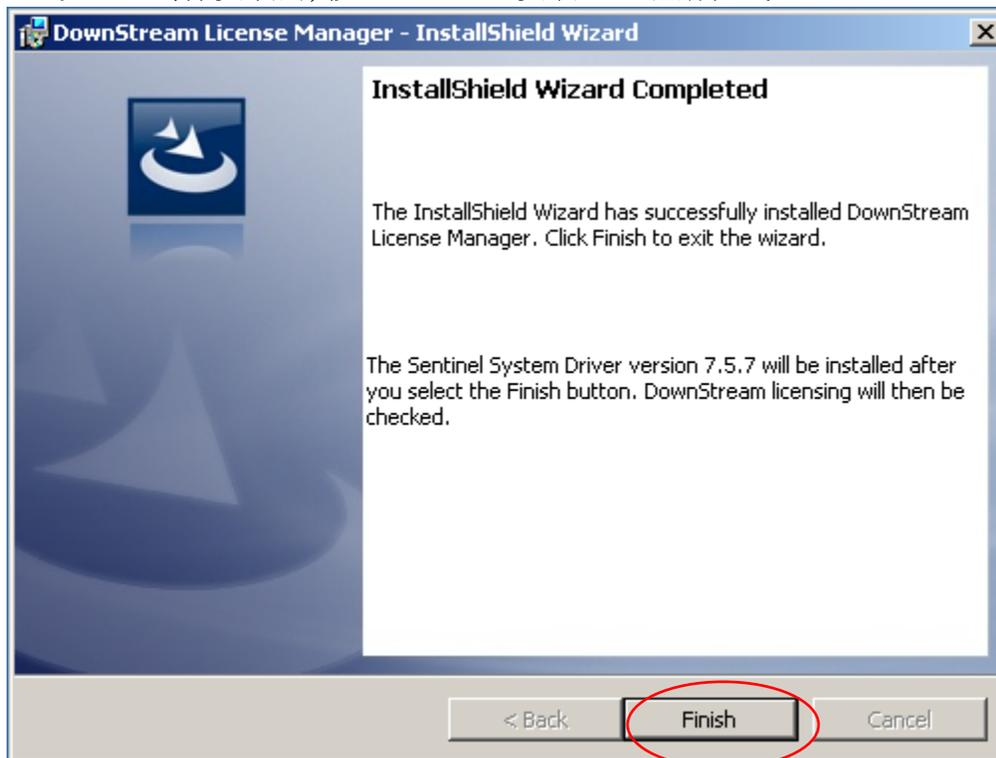

21. 完成安裝 USB 驅動後, 看見以下畫面, 代表成功安裝及起動了 License Manager, 按” OK” , 繼續。



22. 因還沒有看到以下畫面時, 點擊” OK”, 繼續。

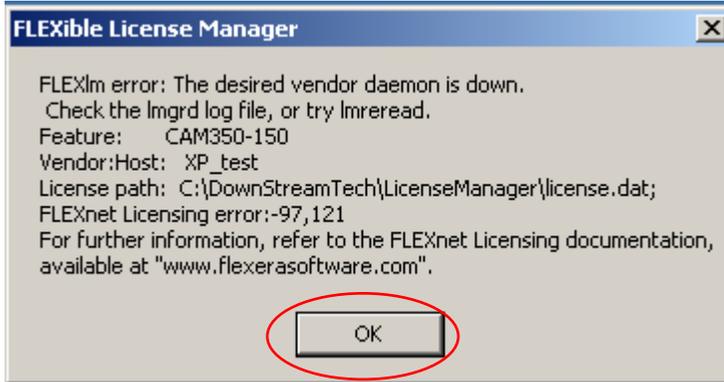


23. 看到以下畫面時, 點擊” OK”, 繼續。



24. 看到以下畫面時, 按” OK”, 繼續。




25. 當詢問是否安裝 CAM350 時, 按” NO”。

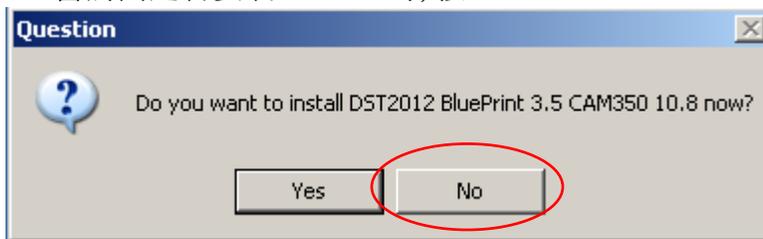


26. 確認 Usb key 是否亮灯及電腦已能找到有關 USB 保安鎖。如不确定可在安裝路径下 C:\DownStreamTech\LicenseManager\Hardlock 找到驱动程序“Sentinel System Driver Installer 7.5.8”重新安裝一次即可


27. 打開 LMTools。

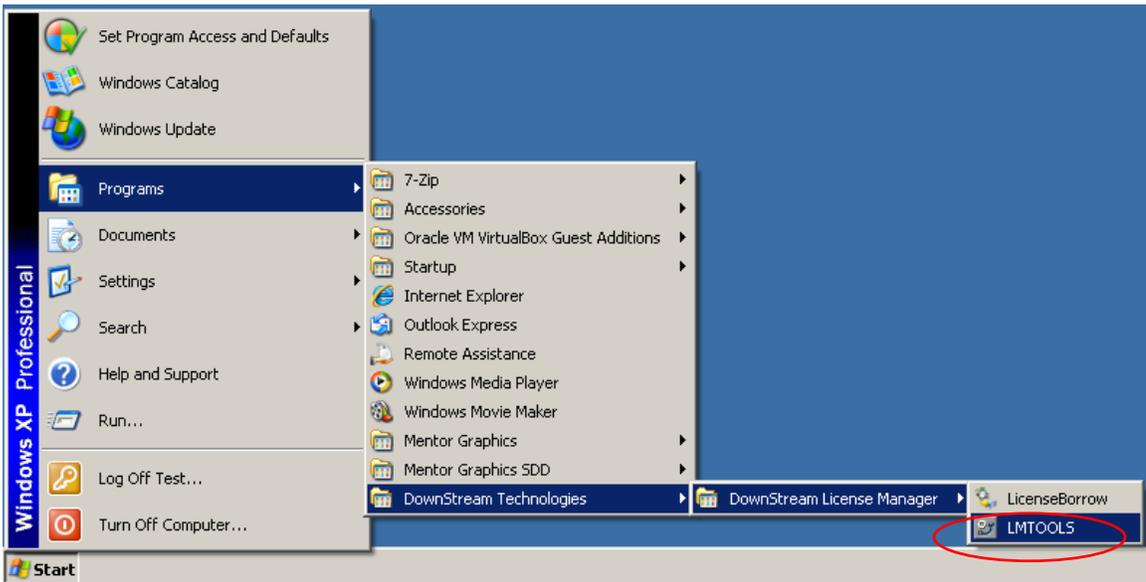


28 打开 Config Services 分页，在 start server at power up 和 use services 前打钩

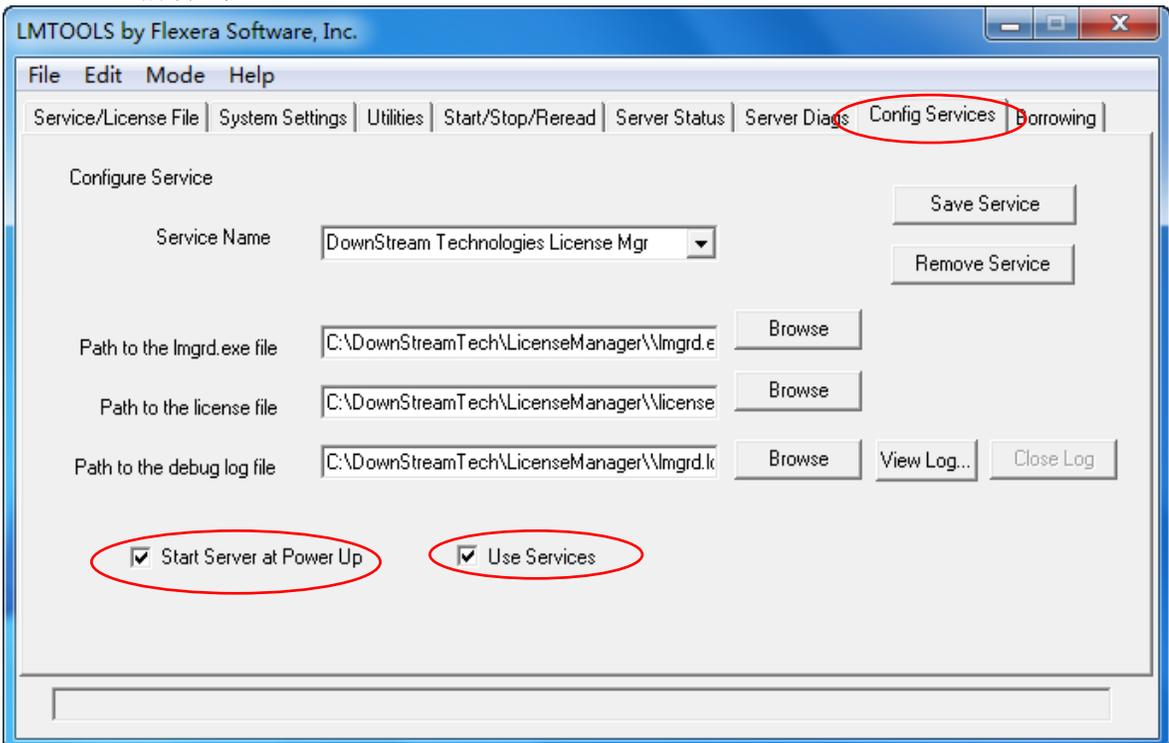


29. 選 Configuration using Services 及 DownStream Technologies License Mgr 後，點選” Start/Stop/Reread” 分页。

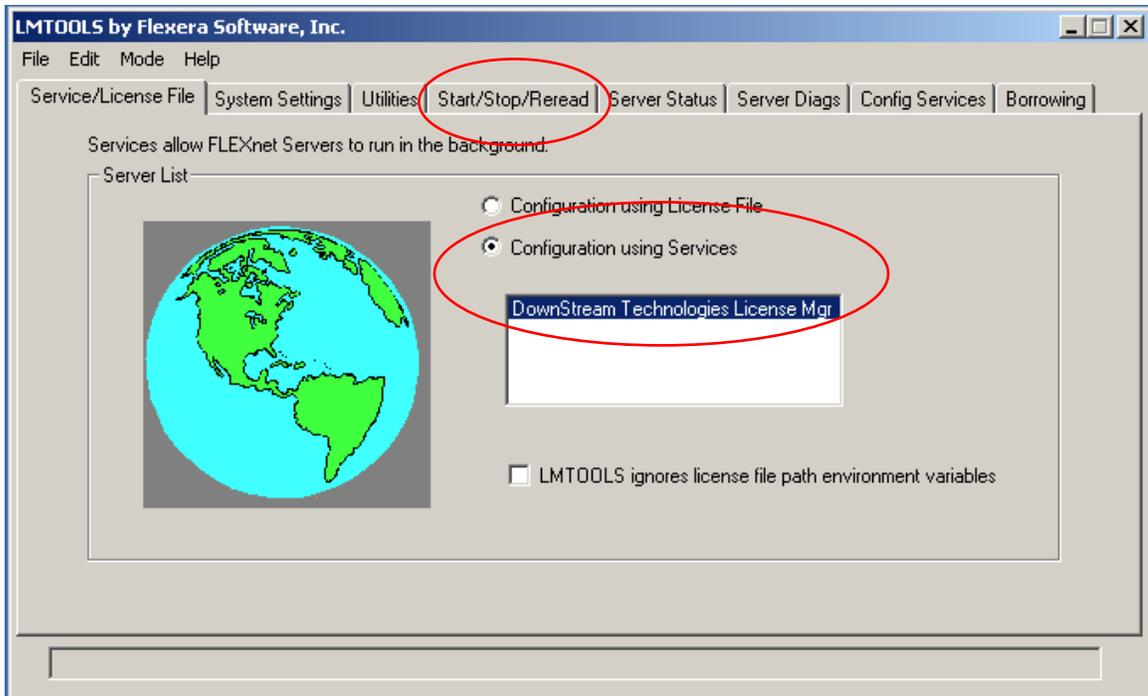

30. 按” Start Server” , 啓動 License Server。

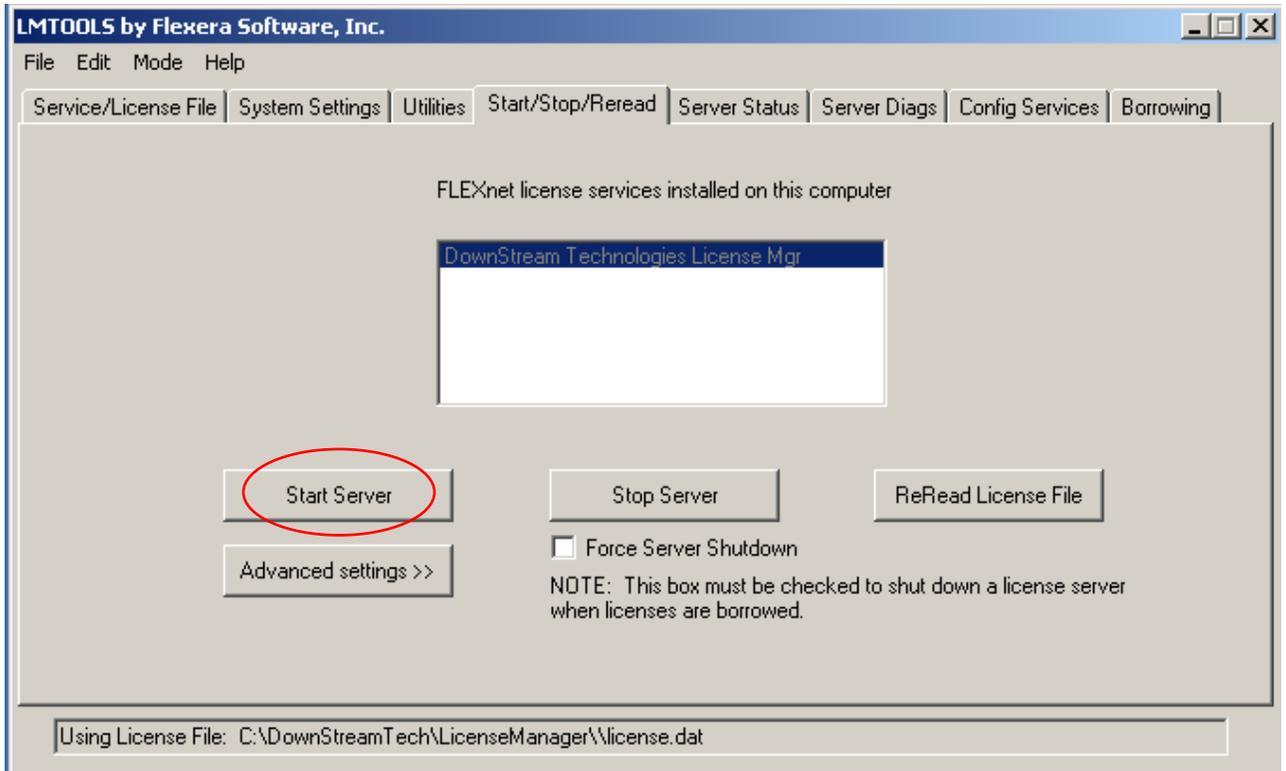

31 看到” Server Start Successful” 後, 點擊” X”, 隱藏 License Manager 程式。已完成安裝 License Manager 請看 B 部份-安裝客戶端。

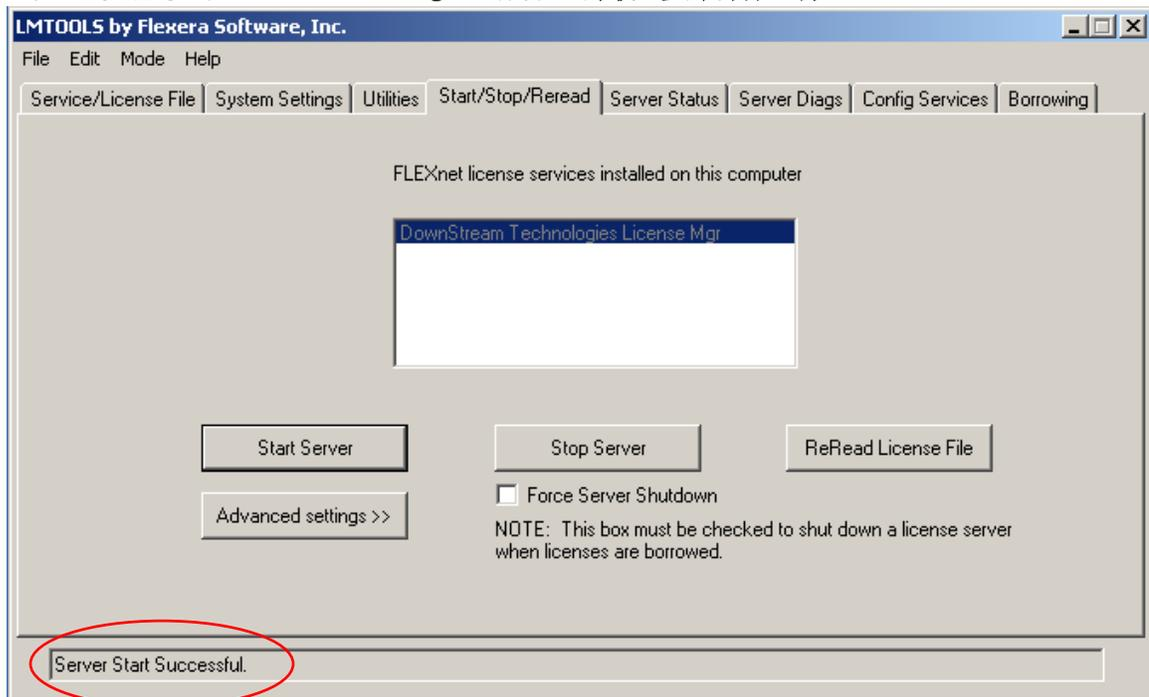


B. 安裝客戶端:


注意: 安裝所有 CAM350 及 USB 保安鎖驅動程式是不能使用 Remote Desktop (遠程桌面) 及一切虛擬桌面軟件進行相關的操作, 必須直接在本機進行所有的安裝程序。

1. 請先放入 CAM350 的光盤或雙點擊安裝 EXE 文檔。


2. 按” Next” 。

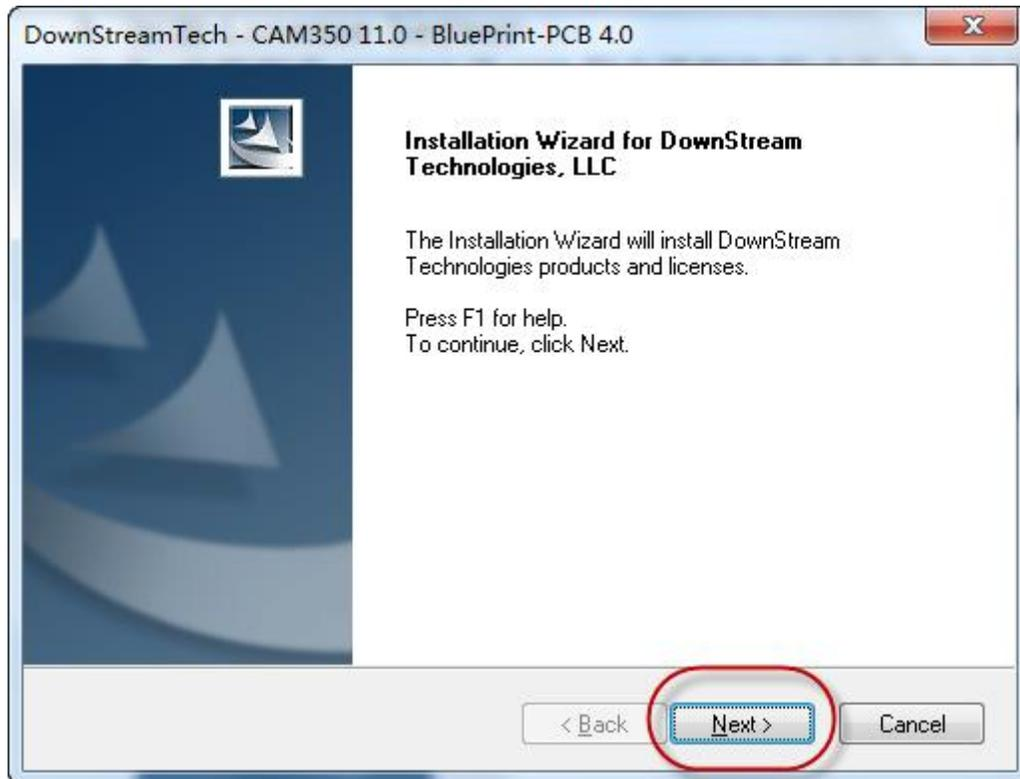


3. 選” I accept the terms of the license agreement” 後,按” Next” 。

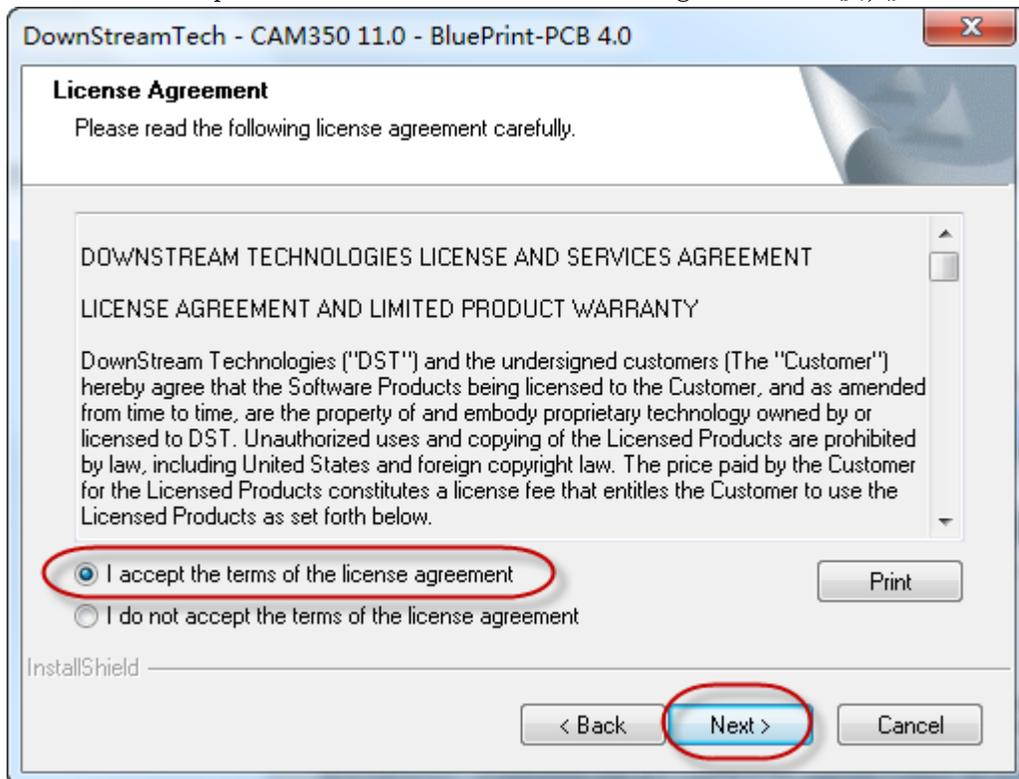


4. 按” Install License File” ,繼續安裝程序。

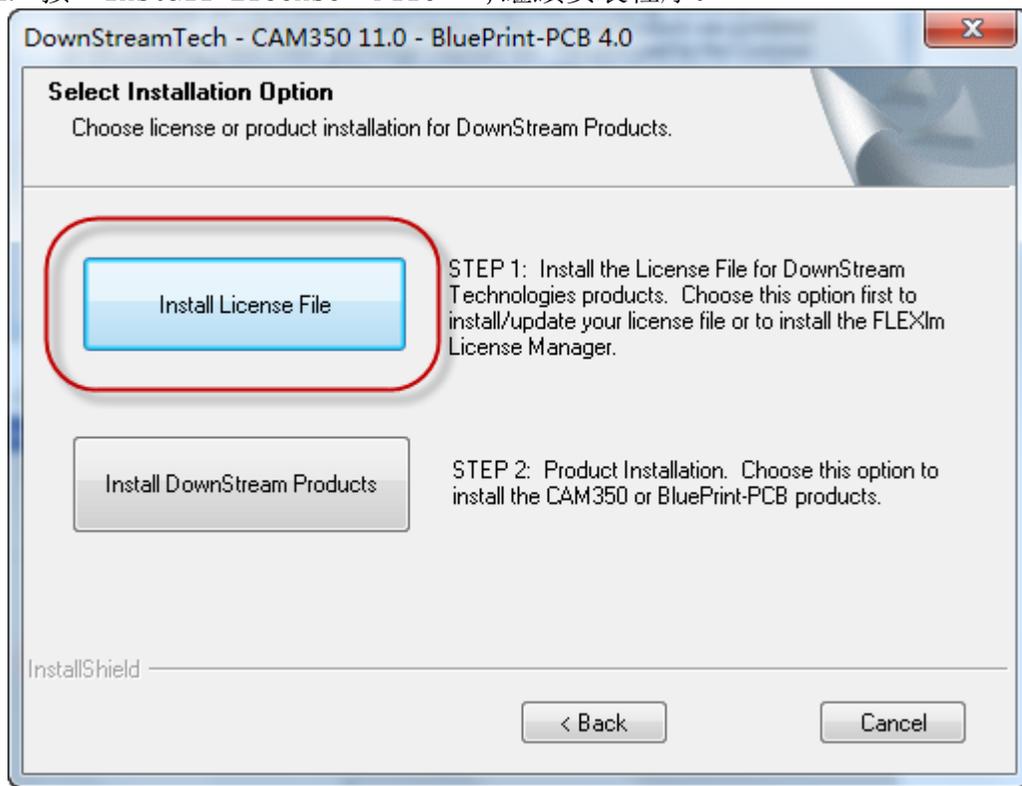


5. 按” Next” ,繼續安裝程序。

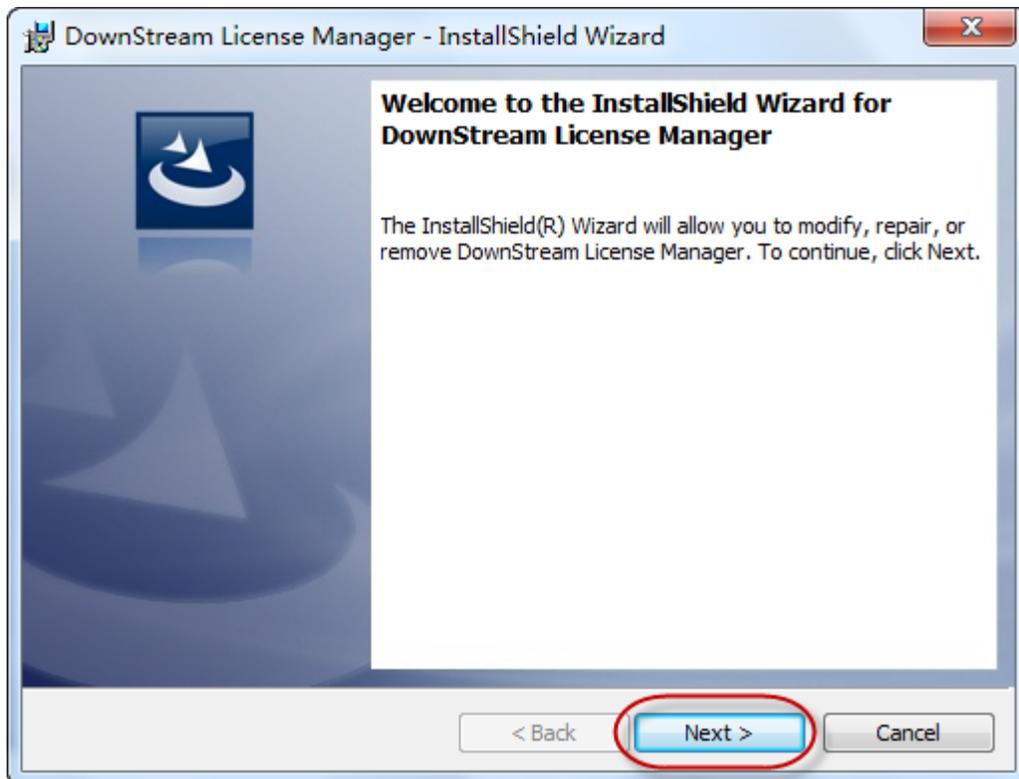


6. 在 User Name 輸入用客名稱及 Organization 輸入公司名稱後, 按” Next”。

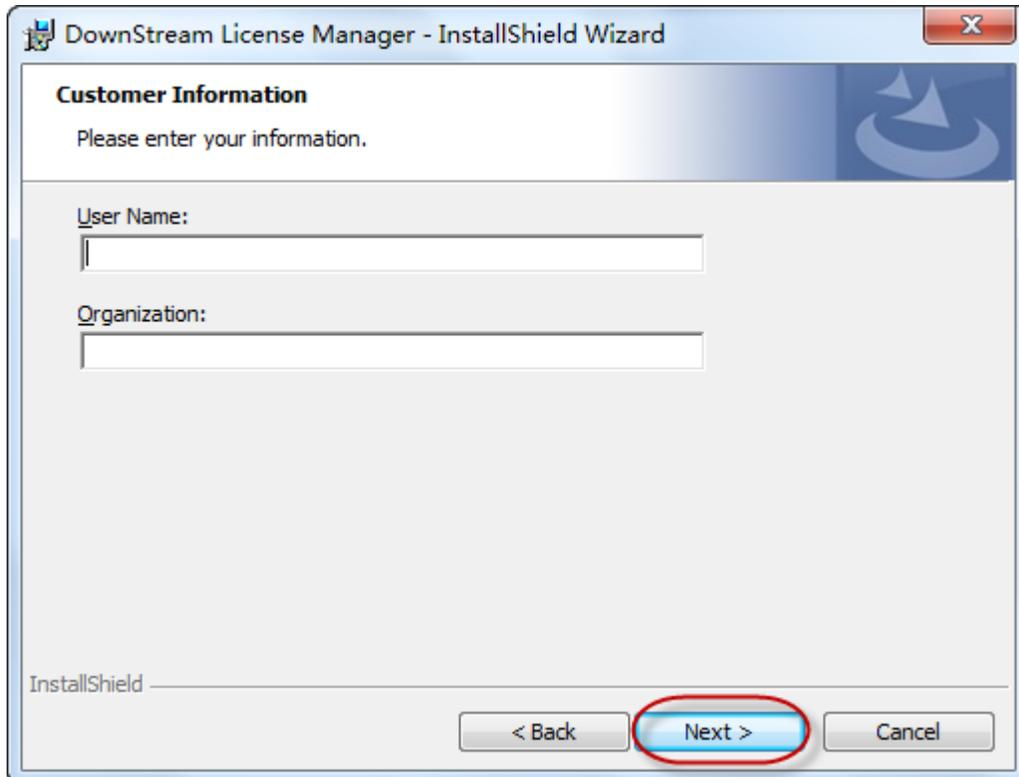


7. 按” Next ”, 繼續安裝程序。

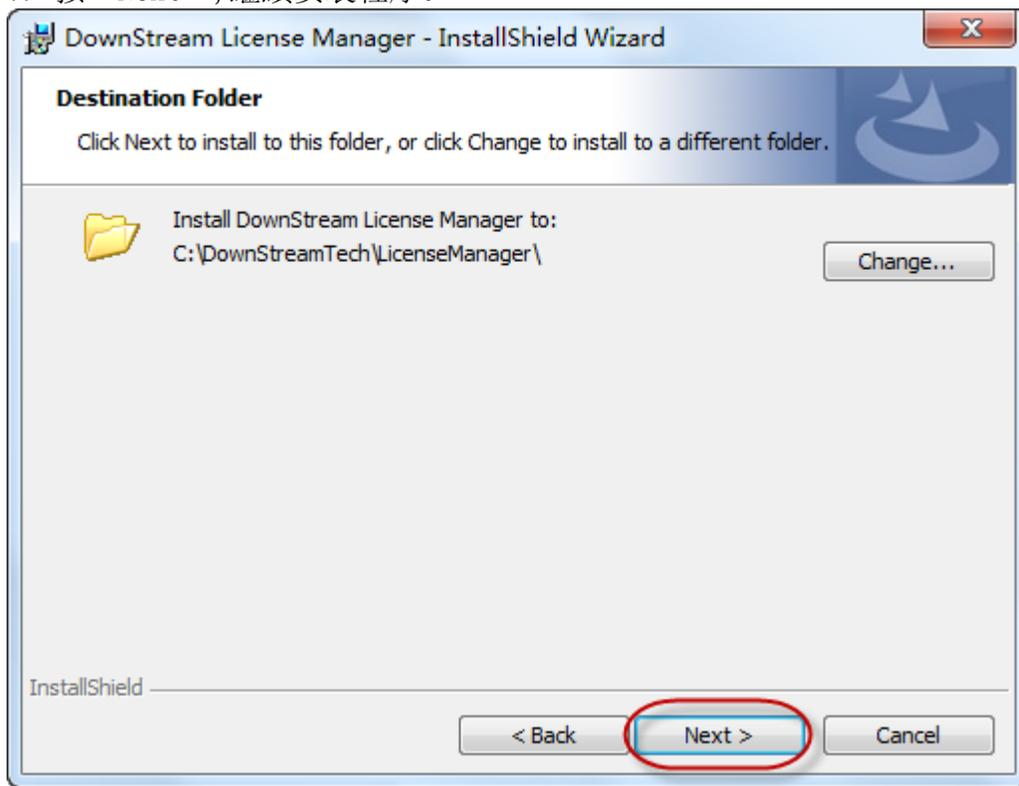


8. 選” Set ACT_INC_LICENSE_FILE Environment ”, 按” Next ”, 繼續。

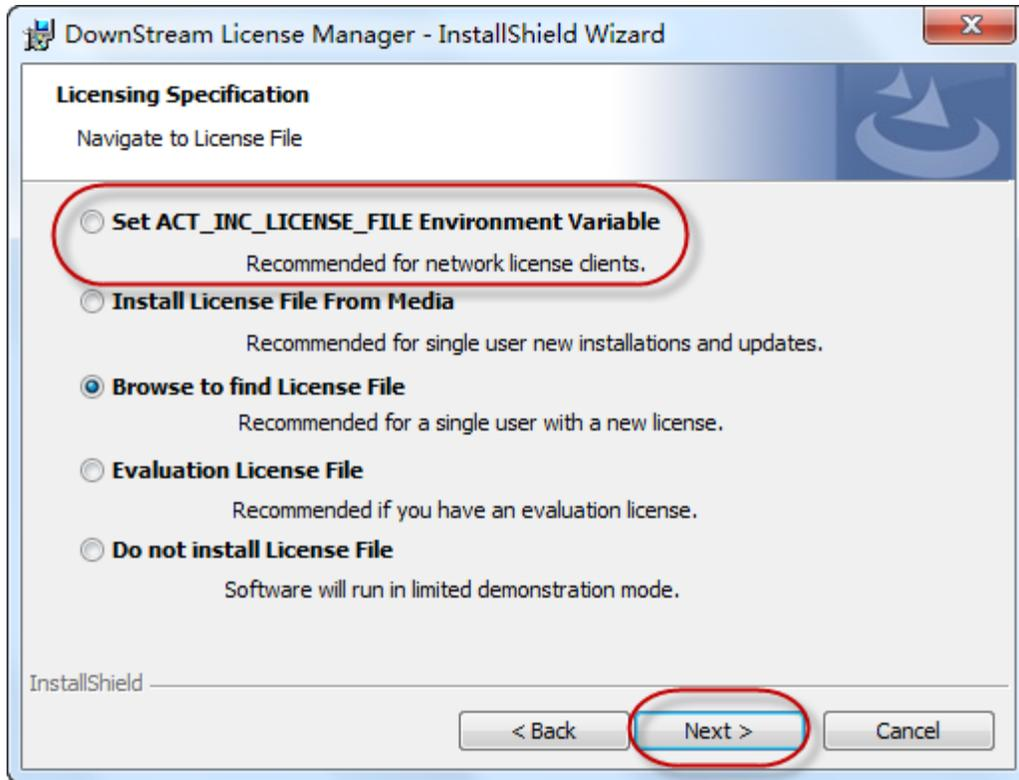


9. 輸入 TCP 埠及 License Server 的名稱, 按” Next ”。(如 TCP 埠是 7102 及安裝 License Server 的服務器名稱是 Test, 這裡便輸入 7102@Test)。

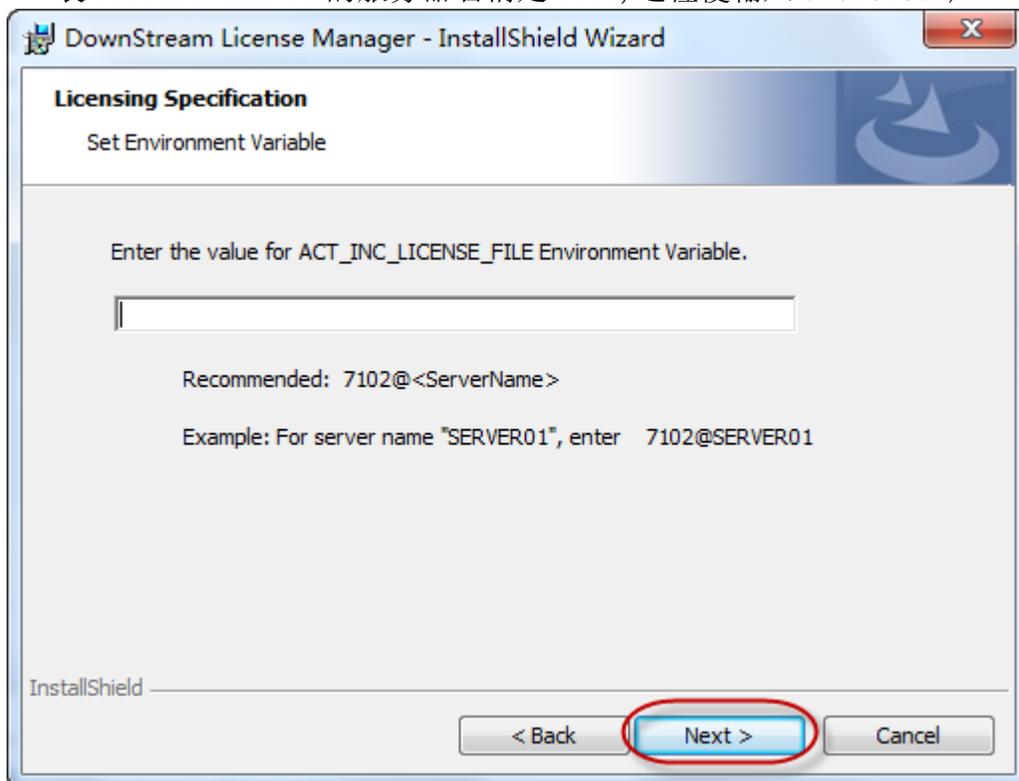


10. 選” Complete” 及按” Next” , 繼續。

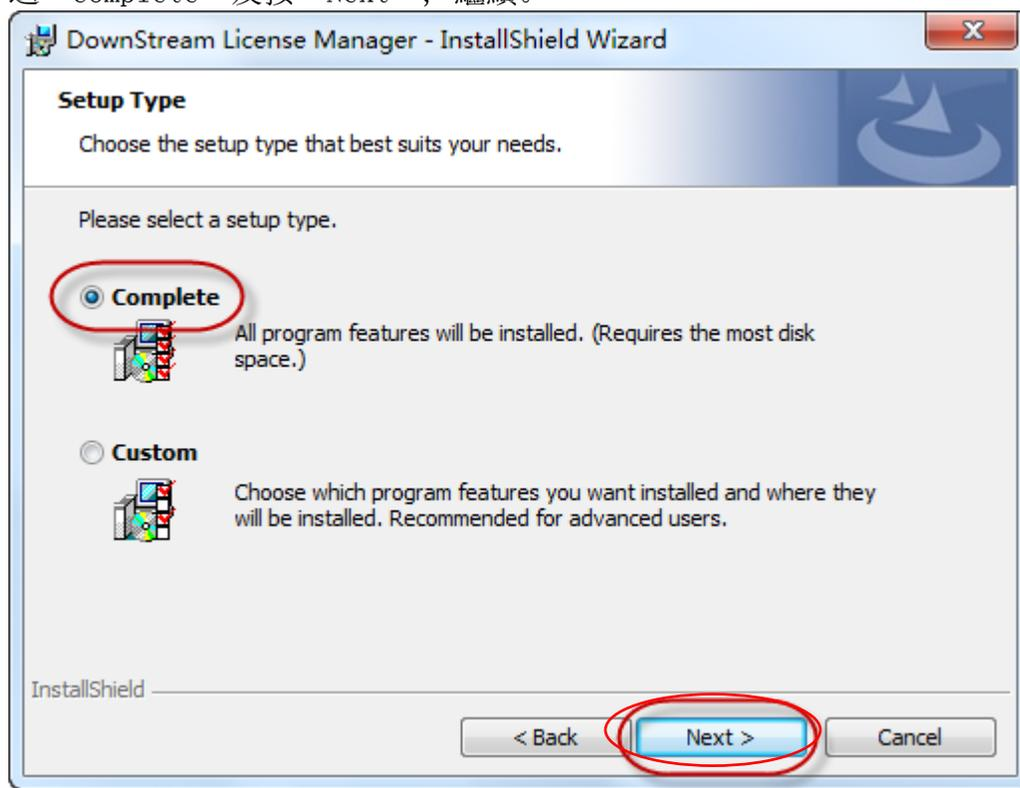


11. 按” Install” , 繼續。

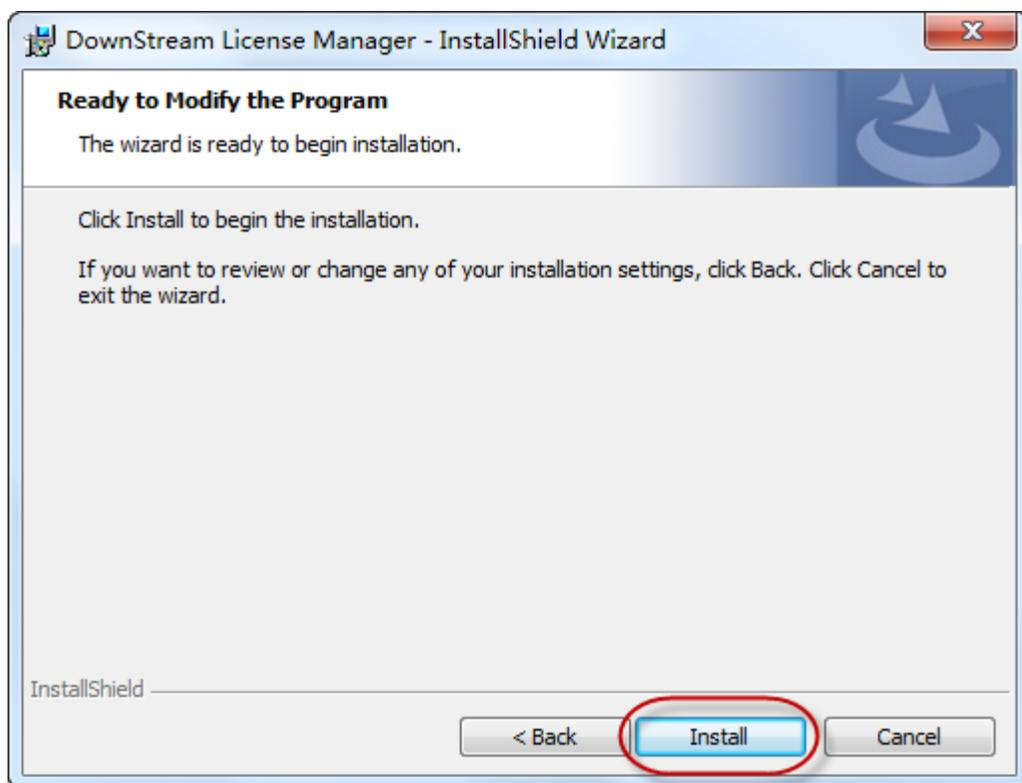


12. 看見以下畫面, 表示已成功檢測到 CAM350 的 License, 按” OK”。

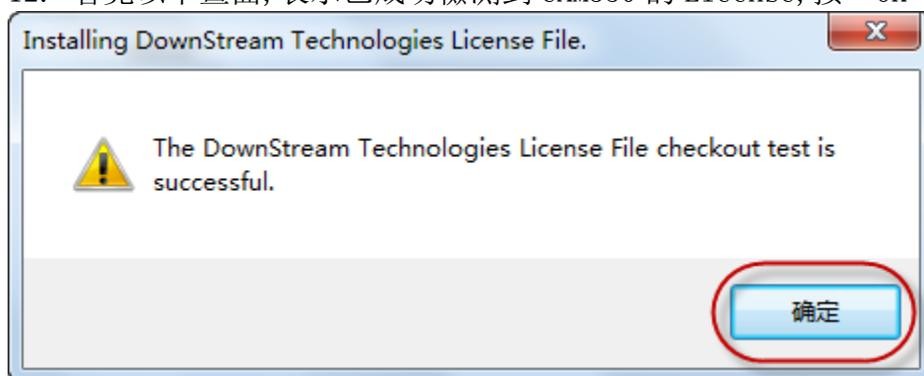


13. 看見以下畫面, 按” Finish”。

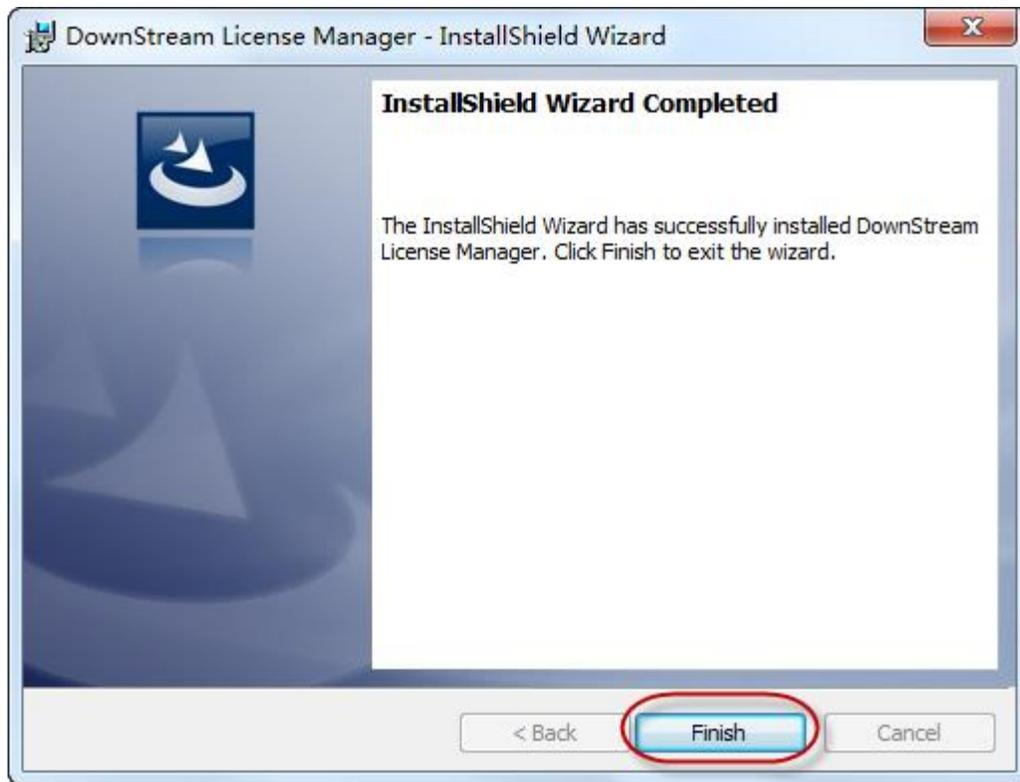


14. 按” Yes” , 安裝主程式。

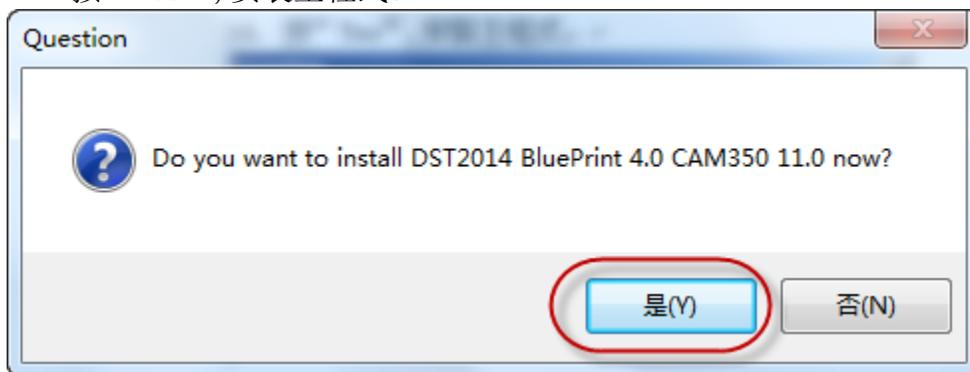


15. 按” Next” , 繼續安裝程序。

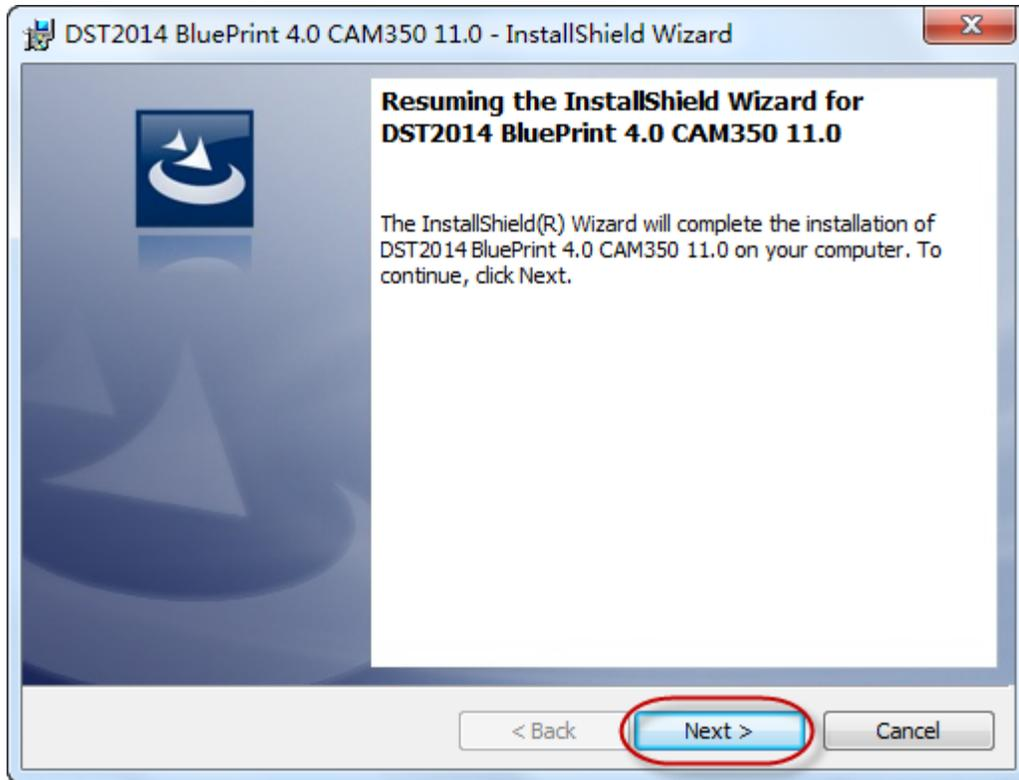


16. 輸入用戶名稱及公司名稱, 按” Next ”, 繼續安裝程序。

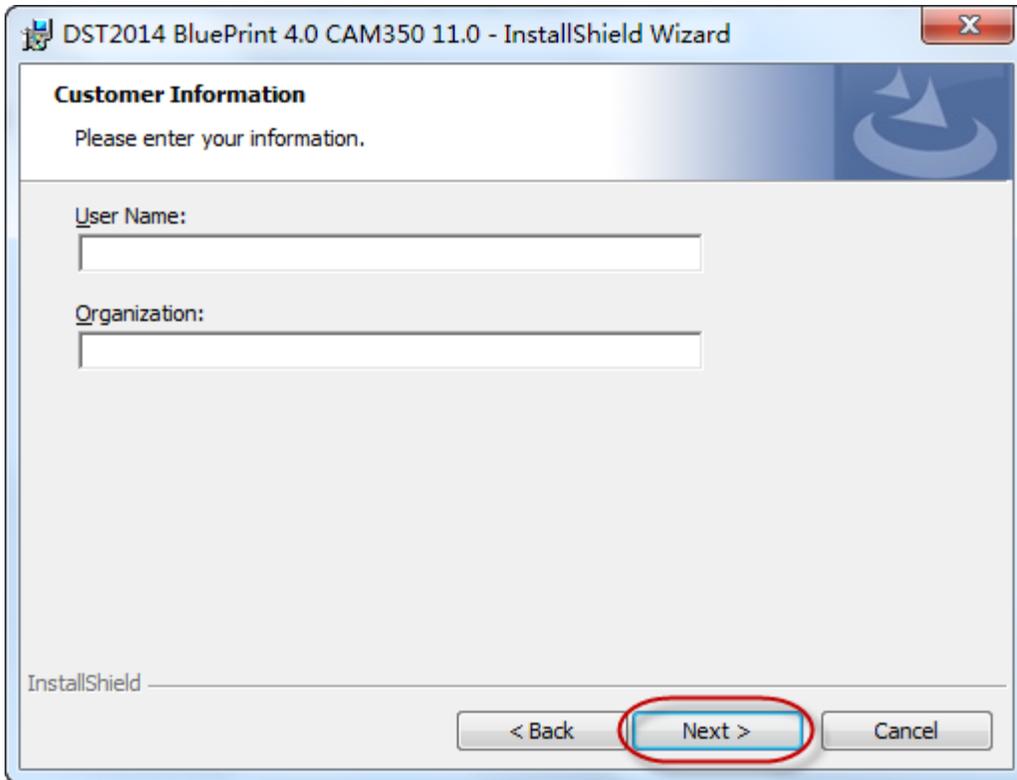


17. 選 Complete 及按” Next ” 繼續。

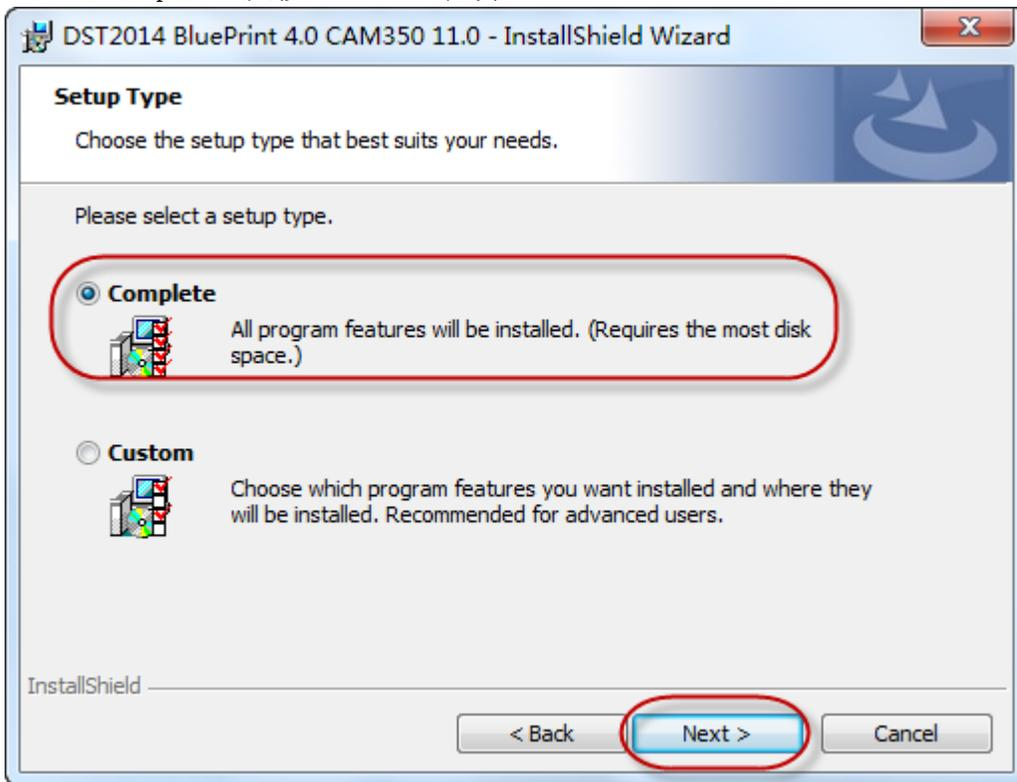

18. 按” Install” , 安裝程式。

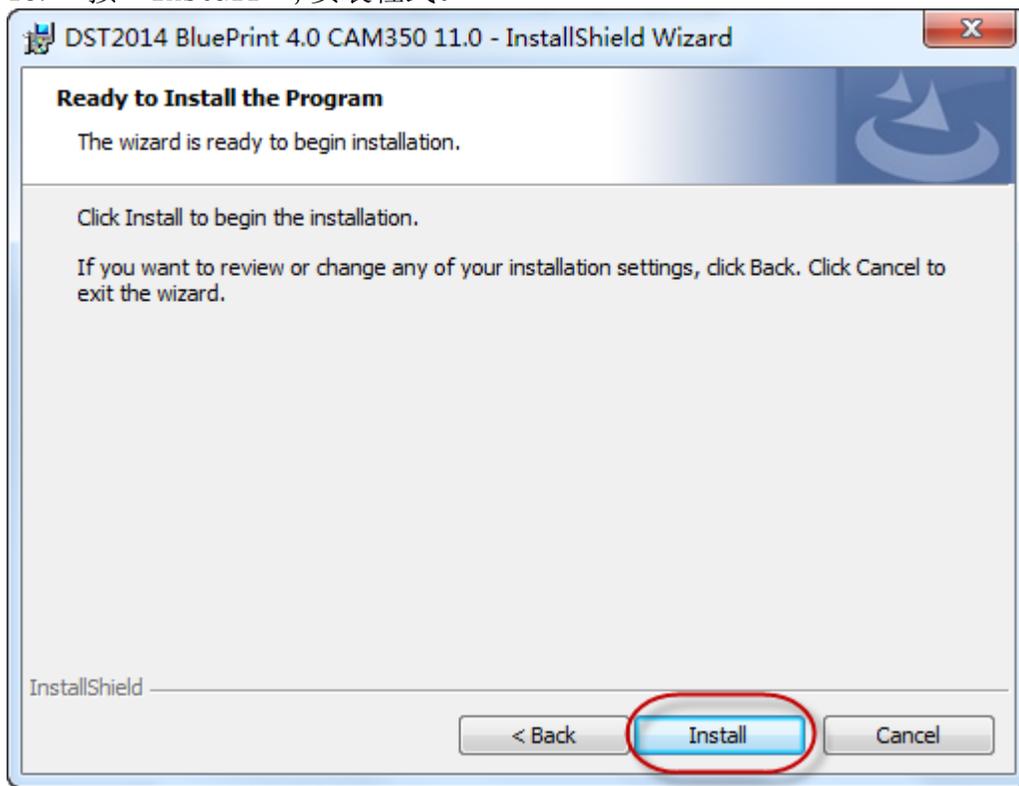

19. 按” Finish” , 完成安裝客戶端程式, 可以開始使用 CAM350。

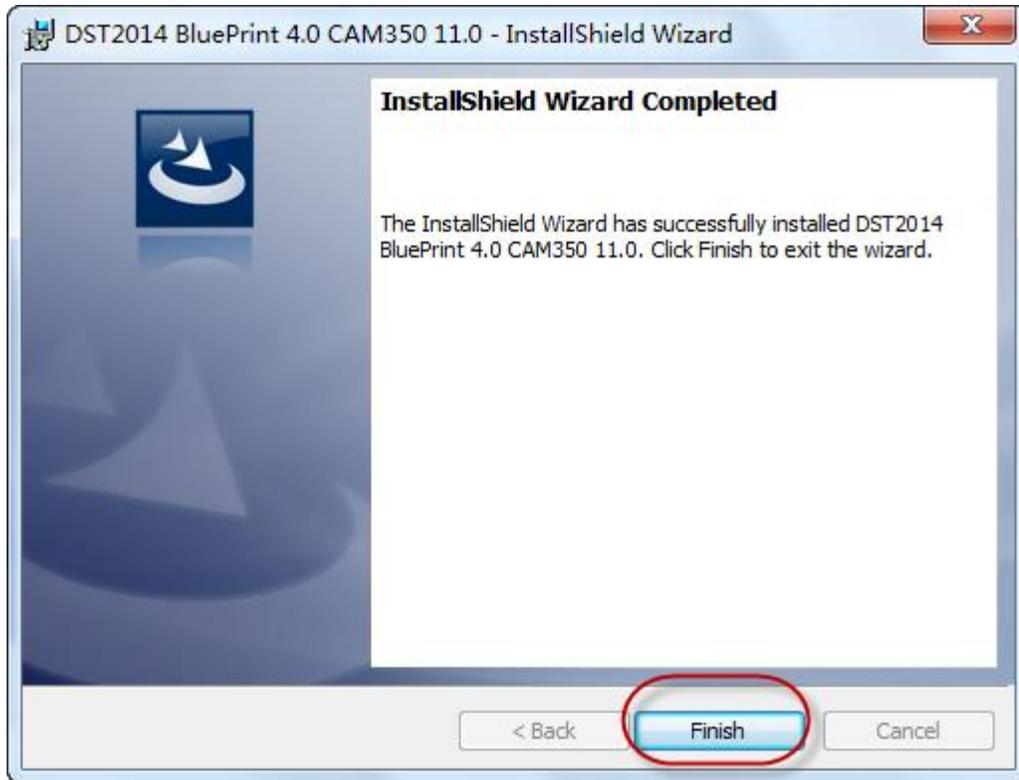

附 usbkey 驱动程序路径:

C:\DownStreamTech\LicenseManager\Hardlock\Sentinel System Driver Installer
7.5.8.exe